


## TERMINALES HORQUILLA PREAISLADOS EN POLIAMIDA PA 6.6 ANE-U

La serie de terminales ANE-U están hechos de cobre electrolítico tratado con una capa de estaño y amoldados para su uso específico. El interior del aislamiento de Poliamida PA 6.6 está diseñado de tal manera que permite la fácil introducción del conductor. Para obtener las mejores condiciones tanto eléctricas como mecánicas, se sugiere el uso de las herramientas desarrolladas por Cembre para el crimpado. Los conectores están fabricados a partir de banda de latón Cu-ETP CWO04A cumplir con UNI EN 13599.



CERTIFICADOS 

 E125401


 RoHS  
COMPLIANT  
2011/65/EU

2011/65/EU

# TERMINALES HORQUILLA PREAISLADOS EN POLIAMIDA PA 6.6 **ANE-U**

## *Características técnicas*

Rango térmico Min	-20 °C
Rango térmico Max	115 °C
Rango térmico Max (breve tiempo)	130 °C
Material (Cuerpo)	Cobre ETP cubierta de estaño electrolítico
Material (Parcialmente reforzados)	Poliámida PA6.6
Forma dimensional (Punter)	Terminal horquilla

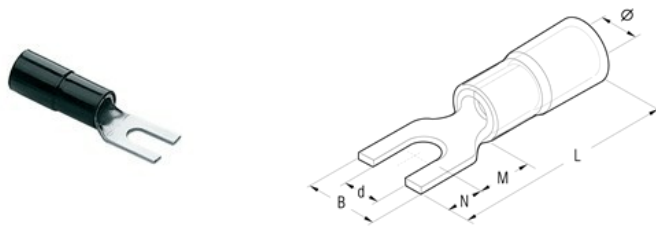

# TERMINALES HORQUILLA PREAISLADOS EN POLIAMIDA PA 6.6 ANE-U

## Lista de productos

### ANE-U tipo de cable: cobre flexible, Sección máxima: 10 mm<sup>2</sup>



Tipo	Forma dimensional	Ø Born. mm	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa
ANE2-U4	Terminal horquilla	4 mm	8 mm	9,8 mm	7,5 mm	7 mm	35,1 mm	4,3 mm	500	100
ANE2-U5	Terminal horquilla	5 mm	8 mm	11,5 mm	7,5 mm	7 mm	35,1 mm	5,3 mm	500	100

### ANE-U tipo de cable: cobre rígido, Sección máxima: 10 mm<sup>2</sup>




Tipo	Forma dimensional	Ø Born. mm	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa
ANE2-U4	Terminal horquilla	4 mm	8 mm	9,8 mm	7,5 mm	7 mm	35,1 mm	4,3 mm	500	100
ANE2-U5	Terminal horquilla	5 mm	8 mm	11,5 mm	7,5 mm	7 mm	35,1 mm	5,3 mm	500	100

### ANE-U tipo de cable: cobre flexible, Sección máxima: 16 mm<sup>2</sup>



Tipo	Forma dimensional	Ø Born. mm	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa
ANE3-U4	Terminal horquilla	4 mm	9,2 mm	10 mm	10 mm	8 mm	41,1 mm	4,3 mm	400	100
ANE3-U5	Terminal horquilla	5 mm	9,2 mm	11,5 mm	10 mm	8 mm	41,1 mm	5,3 mm	400	100

**ANE-U** *tipo de cable: cobre rígido, Sección máxima: 16 mm<sup>2</sup>*


Tipo	Forma dimensional	Ø Born. mm	Ø	B	M	N	L	d	Cantidad caja	Cantidad bolsa
ANE3-U4	Terminal horquilla	4 mm	9,2 mm	10 mm	10 mm	8 mm	41,1 mm	4,3 mm	400	100
ANE3-U5	Terminal horquilla	5 mm	9,2 mm	11,5 mm	10 mm	8 mm	41,1 mm	5,3 mm	400	100