

EMPALMES DE CONEXIÓN Y DERIVACION N

para conexiones de baja tensión con resina colada


Los moldes están hechos en material sintético transparente, que permite un control visual en todo momento. Las dos mitades del molde se unen mediante un enganche automático que evita posteriores fijaciones o impermeabilizaciones. Los moldes se dejan sobre el empalme después del moldeo; de este modo representa una protección adicional contra acciones mecánicas, químicas o provocadas por la intemperie.



EMPALMES DE CONEXIÓN Y DERIVACION N


Características técnicas

Material (Cuerpo)

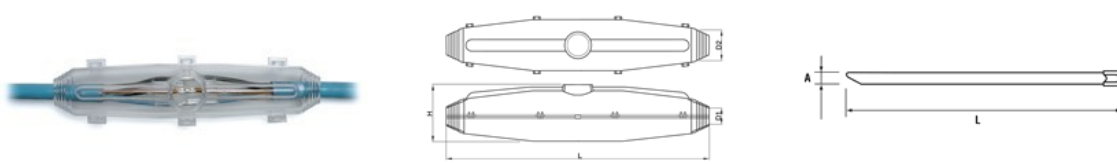

EMPALMES DE CONEXIÓN Y DERIVACION N

Lista de productos

N


Tipo	H	L	D1	D2
N11	50 mm	200 mm	8 mm	26 mm
N12	67 mm	260 mm	16 mm	32 mm
N13	75 mm	360 mm	21 mm	38 mm
N14	100 mm	400 mm	26 mm	41 mm
N15	130 mm	530 mm	35 mm	56 mm
N16	150 mm	700 mm	47 mm	74 mm