

EMPALMES DE CONEXIÓN Y DERIVACION NY

para conexiones de baja tensión con resina colada


Los moldes están hechos en material sintético transparente, que permite un control visual en todo momento. Las dos mitades del molde se unen mediante un enganche automático que evita posteriores fijaciones o impermeabilizaciones. Los moldes se dejan sobre el empalme después del moldeo; de este modo representa una protección adicional contra acciones mecánicas, químicas o provocadas por la intemperie.



EMPALMES DE CONEXIÓN Y DERIVACION NY


Características técnicas

Material (Cuerpo)

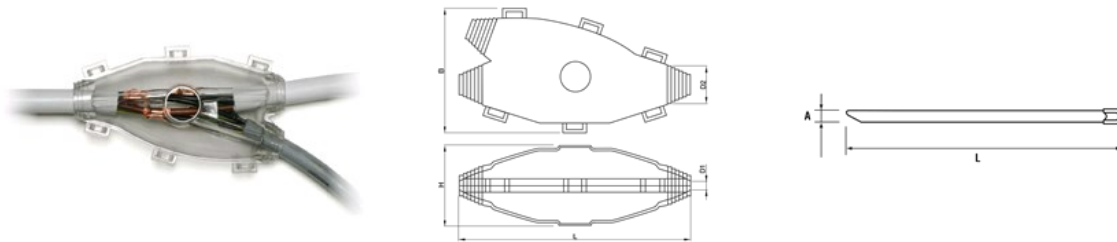

EMPALMES DE CONEXIÓN Y DERIVACION NY

Lista de productos

NY


Tipo	Altura	Anchura	Longitud	Altura de la escritura	Anchura de la escritura
NY00	47 mm	70 mm	150 mm	11 mm	20 mm
NY0	60 mm	94 mm	175 mm	6 mm	22 mm
NY1	75 mm	110 mm	225 mm	9 mm	26 mm